

ШКАФ

LIDER Ш1/0,9 – 2,0

ЭТИКЕТКА

ЕАС

The logo for WINTEPS features the word "WINTEPS" in a bold, blocky, sans-serif font. The letters are contained within a rectangular border. To the left of the "W" is a stylized lightning bolt symbol, and to the right of the "S" is another stylized lightning bolt symbol. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the "S".

Основные сведения об изделии

Шкаф LIDER степени защиты IP32 предназначен для размещения стабилизаторов напряжения переменного тока, подключения потребителей к нестабилизированной или стабилизированной однофазной сети переменного тока в системах электроснабжения коттеджей, дачных домов, офисов, промышленных систем и учета потребления электроэнергии.

Шкаф представляет собой металлическую конструкцию прямоугольной формы навесного исполнения. В шкафу установлены стабилизатор напряжения переменного тока и клеммный блок для подключения сети и нагрузки.

Технические характеристики

Габаритные размеры (Ширина x Глубина x Высота), мм	372 x 222 x 585
Класс защиты	IP32
Масса не более, кг.	13,5

Подготовка к эксплуатации

1 Подвесить шкаф на высоту 700 мм (минимально) от уровня земли и закрепить стяжками с уголками.

2 Подсоединить силовой жгут к стабилизатору согласно маркировке и схеме подключения:

«Вход» - красный (коричневый),

«N» - синий;

«Выход» - белый;

«Земля» - жёлто-зелёный.

3 Установить стабилизатор в шкаф.

4 Подсоединить силовой жгут от стабилизатора к клеммному блоку шкафа согласно маркировке и схеме подключения:

«Вход» - красный (коричневый),

«N» - синий;

«Выход» - белый;

«Земля» - жёлто-зелёный.

5 Заземлить корпус шкафа. Произвести подключение согласно маркировке и схеме подключения.

6 Включить автоматический выключатель.

7 Включить стабилизатор

8 Закрыть крышку корпуса шкафа.

Схема подключения шкафа приведена на рисунке 1.

Габаритные и установочные размеры шкафа приведены на рисунке 1.

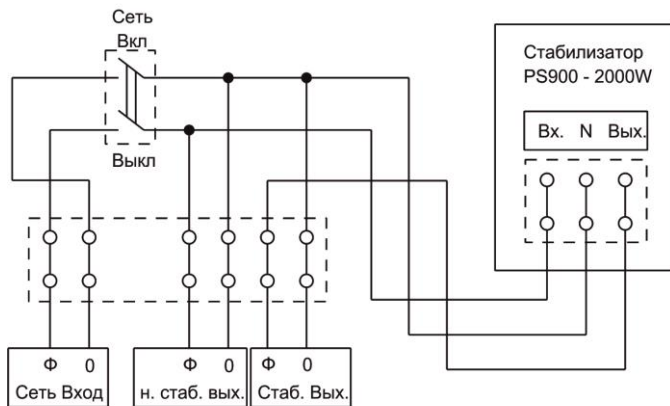


Рисунок 1 – Схема подключения

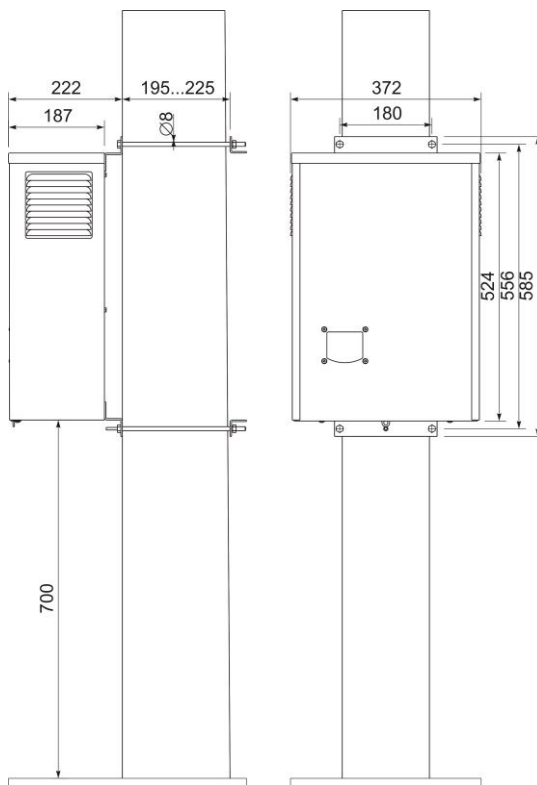


Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры шкафа

Свидетельство о приемке

Шкаф **LIDER Ш1/0,9-2,0** заводской № _____ изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Отметка контролера ОТК

М.П. _____ (_____)

" _____ " _____

Наименование и адрес торговой организации

Дата продажи и печать торговой организации

" _____ " _____

Гарантийный срок службы шкафа 36 месяцев со дня продажи.

Изготовитель:	Россия, ООО «НПП-ИНТЕПС», 180004, г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17.
Завод-изготовитель:	Россия, ООО «Псковский завод электронной техники», 180004, г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17. т/ф (8112) 73-30-11, т. 73-30-16
Технический центр:	т/ф. (8112) 72-32-79, E-mail: tc@inteps.ru